BRAMA GARAŻOWA SEGMENTOWA
PROWADZENIE NISKIE "L" ZE SPRĘŻYNAMI SKRĘTNYMI Z TYŁU

PODKŁAD KONSTRUKCYJNY



WIDOK OD WEWNĄTRZ

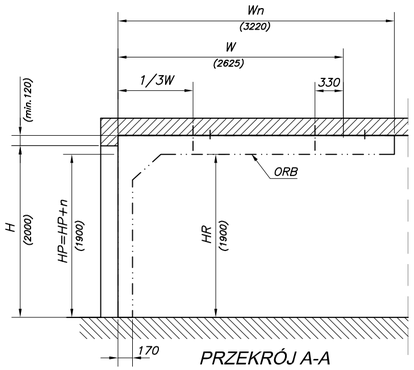

PRZEKRÓJ A-A

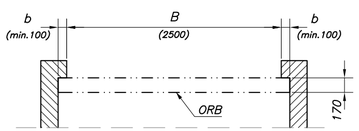

PRZEKRÓJ B-B

Na rysunku brama o wymiarze 2500 x 2000 [mm].
Możliwość zastosowania bramy o innych wymiarach przedstawia tabela poniżej.

SYMBOL	WYMIARY GRANICZNE [mm]		NA RYSUNKU BRAMA O WYMIARACH [mm]
B	max.3500	max.5000	2500
H	max.2750	max.2500	2000
b	min.100		100
Hn=Hn+n	min.120		120
Hn stand	350		
HP=HP+n=HR	H−100		1900
HW	H+29		2029
HZ	H−50		1950
W	H+625		2625
Wn	max.4470		3220
Q	max.15 [kg/m²]		75 [kg]

OPIS WYMIARÓW:

ORB	–	obszar roboczy bramy
B	–	szerokość otworu
H	–	wysokość otworu
b	–	szerokość węgarków
Hn	–	wysokość nadproża (brama bez napędu)
Hn+n	–	wysokość nadproża (brama z napędem)
Hn stand	–	maksymalna wysokość nadproża przy zastosowaniu standardowych podwieszeń
HP	–	wysokość przejazdu (brama bez napędu)
HP+n	–	wysokość przejazdu (brama z napędem)
HR	–	wysokość robocza
HW	–	wysokość od posadzki do osi wału
HZ	–	wysokość od posadzki do dolnej krawędzi prowadnicy poziomej
W	–	głębokość wbudowania (brama bez napędu)
Wn	–	głębokość wbudowania (brama z napędem)
Q	–	ciężar płaszcza bramy [kg/m²]

PODKŁAD ARCHITEKTONICZNY

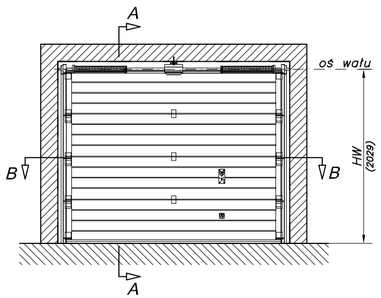

WIDOK OD WEWNĄTRZ

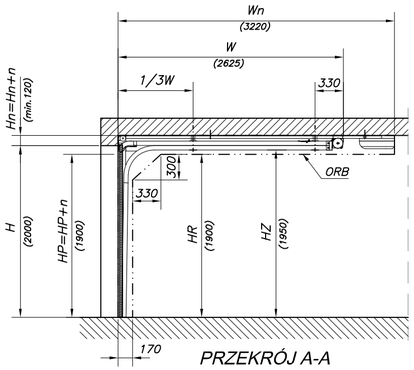

PRZEKRÓJ A-A



WIDOK OD ZEWNĄTRZ



PRZEKRÓJ B-B

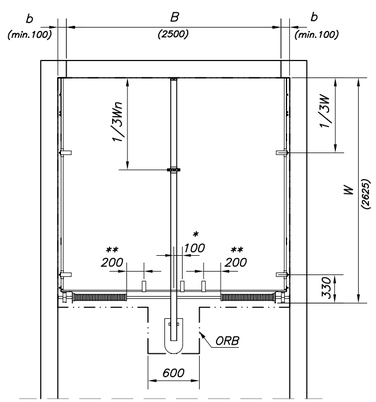

WIDOK Z GÓRY

* – B≤4000mm
** – B>4000mm

Dokumentacja jest własnością firmy KRISPOL Sp. z o.o. Kopiowanie, odwzorowanie i wykorzystywanie w części lub w całości bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione. Publikowanie oraz publiczne wykorzystywanie bez zgody właściciela jest zabronione.

Rysunki w dokumentacji mają charakter poglądowy. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i materiałowych w oferowanych produktach.

UWAGI:

1. *Bramy produkowane są na wymiar zgodny z aktualnym cennikiem KRISPOL.*
2. *Aby dostosować rys. do żądanych wymiarów należy go odpowiednio zmniejszyć/zwiększyć.*
3. *Dokładne wartości Wn przy zastosowaniu poszczególnych typów napędów wg aktualnego cennika KRISPOL.*
4. *Zastosowanie odpowiedniego produktu jest warunkiem jego prawidłowego funkcjonowania.*
5. *Aby dobrać optymalne rozwiązanie należy skontaktować się z przedstawicielem firmy KRISPOL ---->>> www.krispol.pl*

KRISPOL Sp. z o.o.
ul. Budowlana 1;
Psary Małe, 62–300 Września

Temat: BRAMA GARAŻOWA SEGMENTOWA

Tytuł: PROWADZENIE NISKIE "L" ZE SPRĘŻYNAMI SKRĘTNYMI Z TYŁU

Format	Skala	Typ	Nr rysunku
A3+	1:50	K2 R	0002/09.2012