

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

do 2,5 m

MB24 MBE24



Wersja z centralą
i bez centrali



Odblokowanie szybkie przy
pomocy osobistego klucza
i przygotowanie pod linkowe
urządzenie odblokowujące



Centrala BRAINY24 24 Vdc
z wbudowanym odbiornikiem
i wielozakresowym
sterowaniem logicznym,
które jest programowane za
pomocą wyświetlacza




MONTAŻ ZEWNĘTRZNY

- Siłownik elektromechaniczny 24 V, nienawrotny z ramieniem przegubowym do użytku intensywnego
- System zabezpieczający przed zgnieceniem z czujnikiem amperometrycznym
- Możliwość funkcjonowania także w przypadku braku prądu za pomocą akumulatora

Bez ramienia



LEGENDA NA STRONIE 11

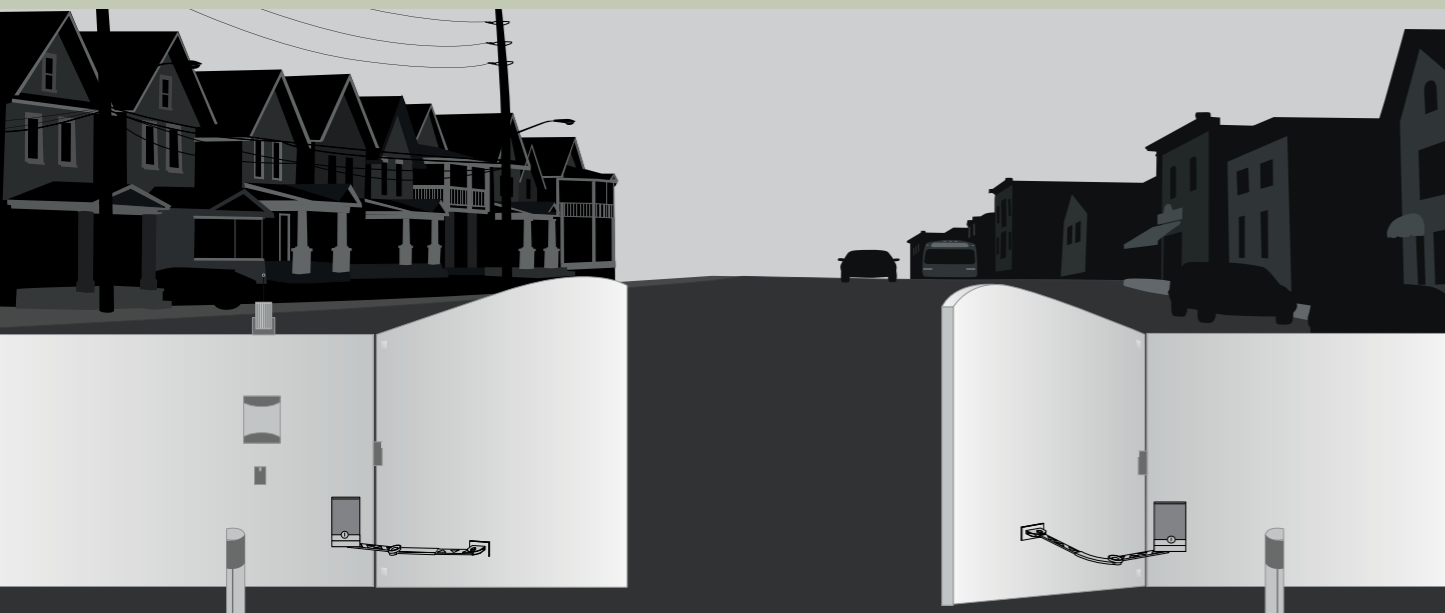

PARAMETRY TECHNICZNE

	MB24	MBE24
Zasilanie	-	230 Vac
Zasilanie silnika	24 Vdc	24 Vdc
Natężenie	6,2 A	0,76 A
Moment obrotowy	180 Nm	180 Nm
Czas otwarcia	10"	10"
Cykl pracy	użycie intensywne	użycie intensywne
Stopień ochrony	IP 44	IP 44
Temperatura pracy	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Maksymalna długość skrzydła	2,5 m	2,5 m
Waga	9 Kg	10,7 Kg
Centrala wbudowana	NIE	TAK
Ilość sztuk na palecie	42	42

BA



Ramię pojedyncze dla MB/E/24

BS



Ramię przesuwne dla MB /E/24

MB.CP2



Płytki mocująca dla kamiennych słupów

MB.SE



Odblokowanie proste przeciwwłamaniowe z zewnątrz

DU.V96



Elektrozamek pionowy 12V dostarczony z płytką zamykającą i podwójnym cylindrem. Umożliwia odblokowanie zewnętrzne

DU.V90



Elektrozamek poziomy 12 V dostarczony z płytką zamykającą i podwójnym cylindrem. Umożliwia odblokowanie zewnętrzne

DU.9990



Płytki dla DU.V90

ID.TA



Tablica informacyjna

BRAINY24



Centrala sterująca 24 Vdc do bram skrzydłowych ze sterowaniem logicznym. Programowana za pomocą wyświetlacza, wbudowany odbiornik 433.92 MHz z 64 kodami (wszystkie właściwości patrz strona 162)

BRAINY24.CB



Zestaw do centrali BRAINY24 wyposażony w kartę ładowania CBY.24V, akumulatory 1.2 Ah i podstawkę. Karta CBY.24V umożliwia ładowanie dwóch różnych typów akumulatorów: niklowo-metalowo-wodorowego i ołowiowego

CBY.24V




Karta ładująca baterię Współpracuje z dwoma typami baterii: niklowo-metalowo-wodorowa i ołowiowa



**DA.BT6
DA.BT2**



DA.BT6: Bateria 7Ah 12 VDC
DA.BT2: Bateria 2.1Ah 12 VDC
Bateria DA.BT6 musi być zamontowana w zewnętrznej obudowie

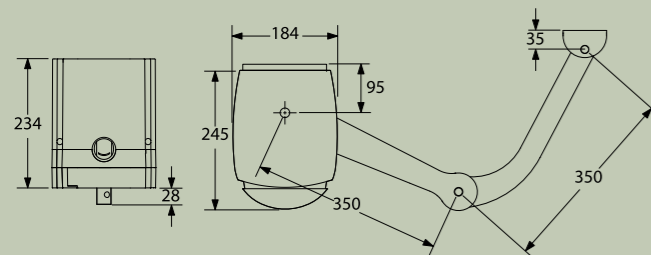

WYMIARY INSTALACYJNE

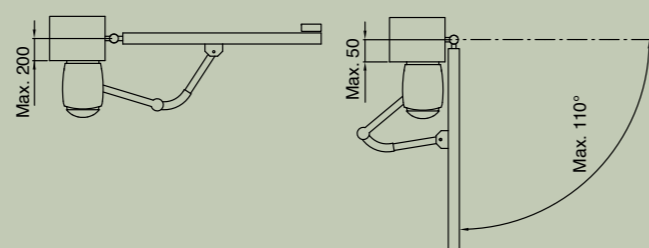

α°	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
90°	0	470	382	253	140
90°	50	470	373	261	140
90°	100	470	370	264	140
90°	150	470	375	260	140
90°	185	470	412	220	160
90°	200	440	417	147	200
110°	0	420	266	327	200
105°	100	420	305	309	200

WYMIARY INSTALACYJNE

Dł. SKRZYDŁA	CIĘŻAR MAKS
1,8 m	350 kg
2,1 m	300 kg
2,5 m	280 kg

DOSTĘPNE ZESTAWY

KMB24 12 zestawów na palecie

STRONA 224